

Вариант 1



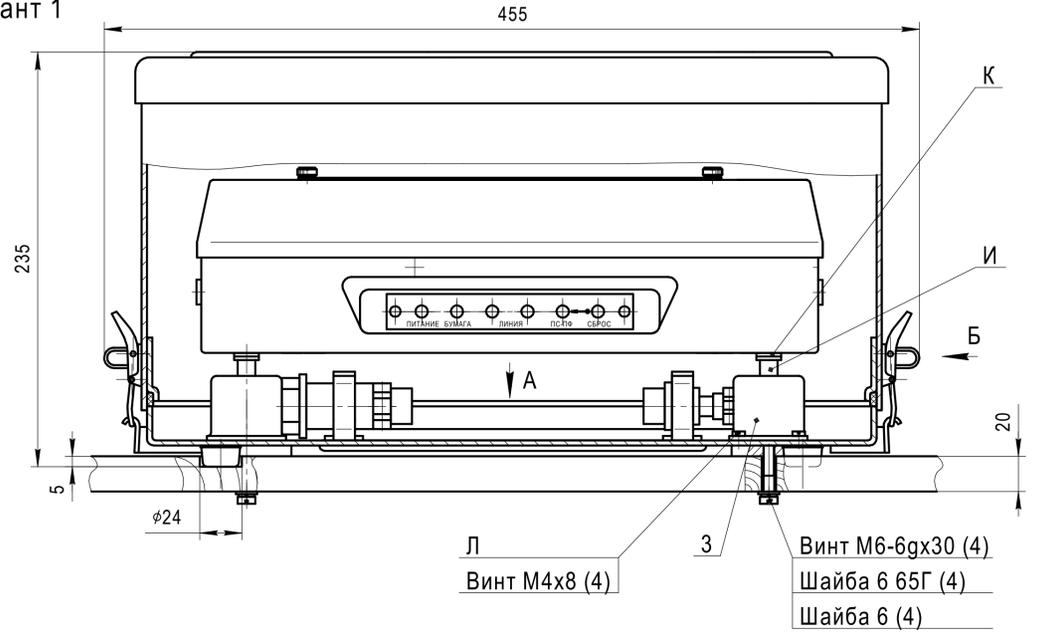




Таблица 1

Исполнение УД-М	Обозначение
УД-М211	дЦ3.043.007-01
УД-М233	дЦ3.043.007
УД-М312	дЦ3.043.008
УД-М312Э	дЦ3.043.008-01
УД-М421	дЦ3.043.007-02

А
Кабель дЦ6.644.017 не показан.

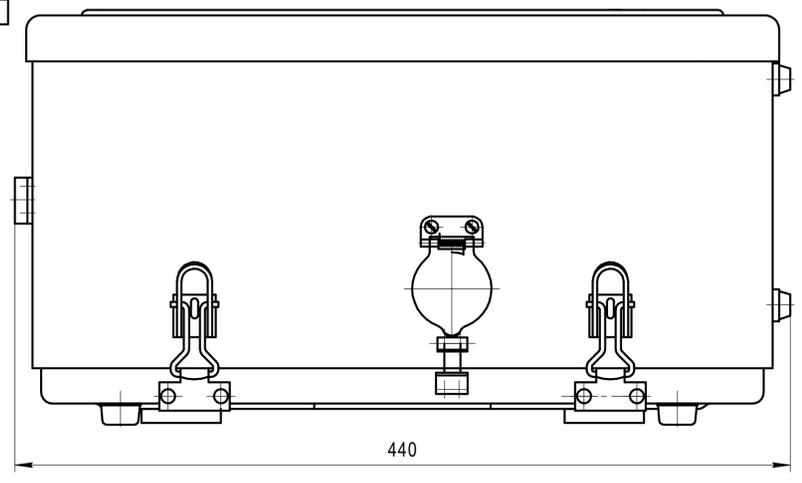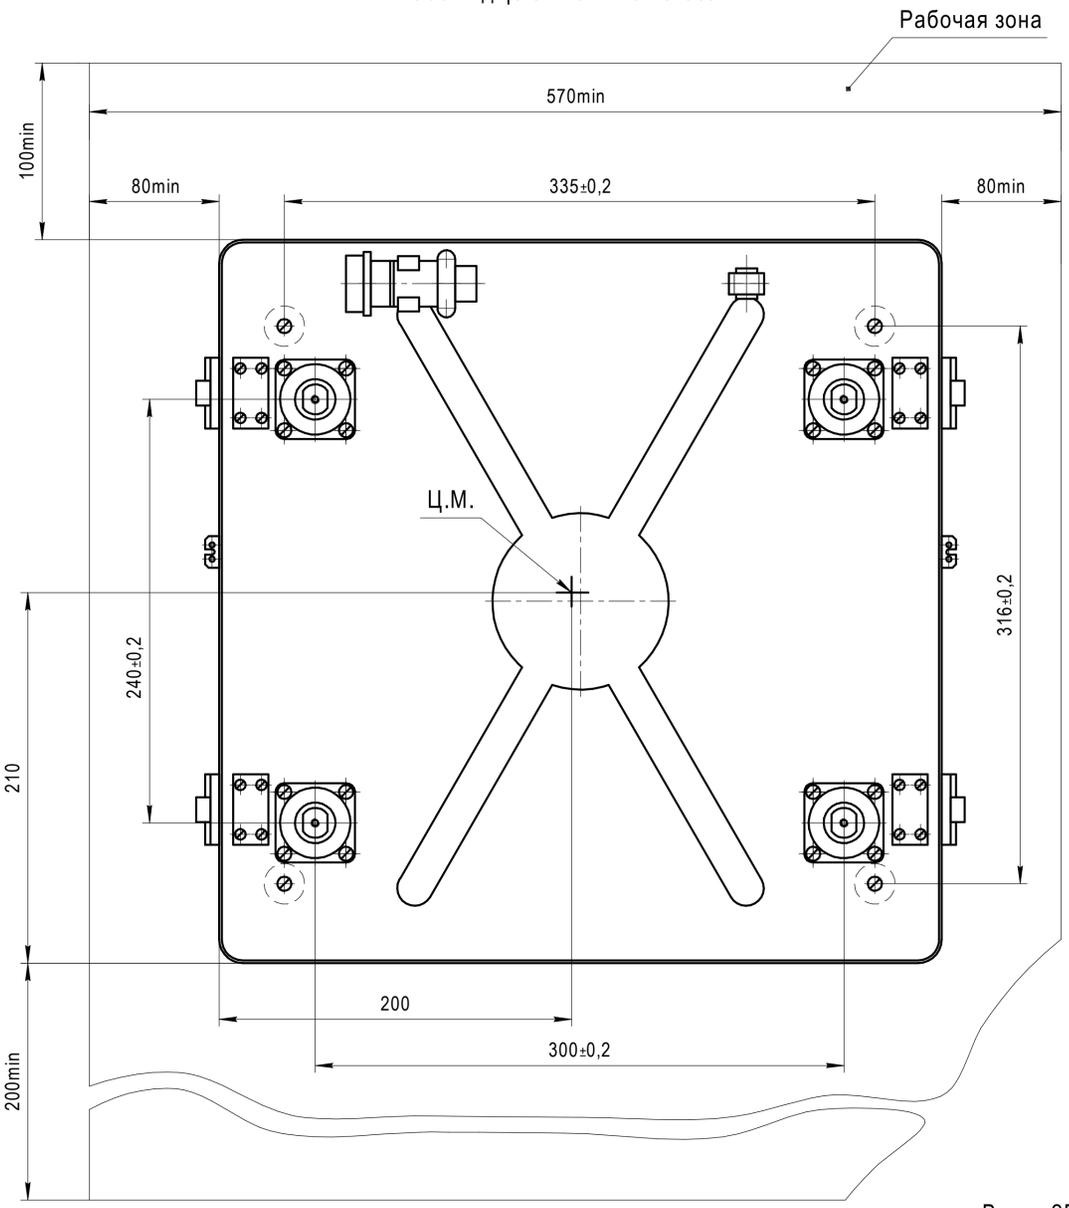

Б
Кожух упаковки не показан.

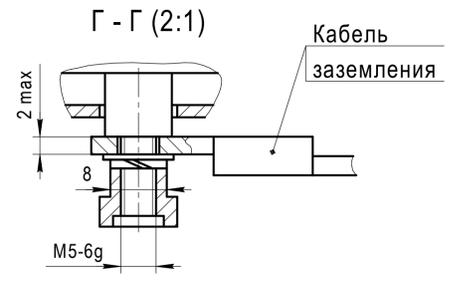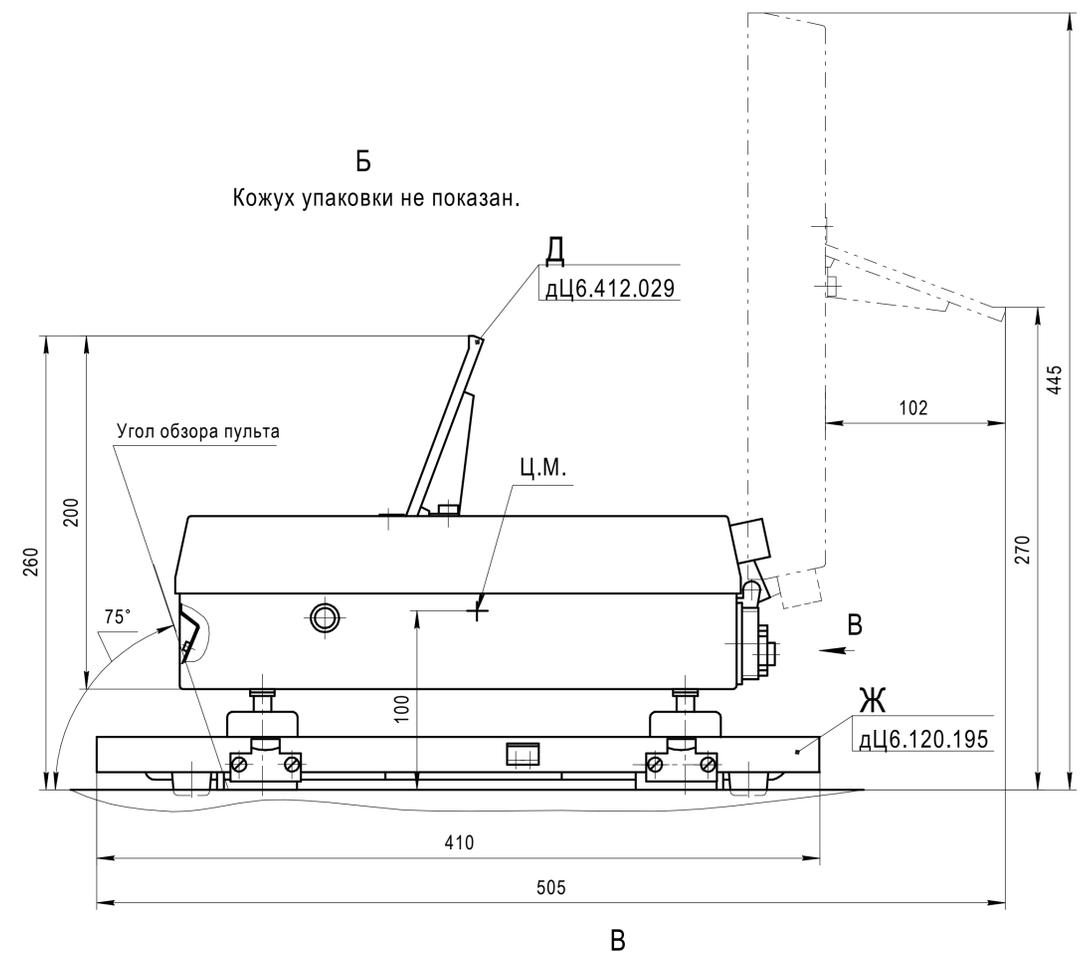

- Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
- 1 Материал кожуха изделия сталь 15 ГОСТ 1050-88.
 - 2 Масса изделия с основанием Ж не более 16 кг.
 - 3 Масса изделия в штатной упаковке не более 22 кг.
 - 4 Рабочее положение изделия горизонтальное.
 - 5 Изделие устанавливается в неамортизированную стойку.
 - 6 Заглушка Е должна быть на соединителе, который не задействован для питания.
 - 7 Лоток Д устанавливается при печати на бланк формата А4.
 - 8 Установка изделия без основания Ж - по варианту 2 (лист 2):
 - снять кожух упаковки (лист 1);
 - снять устройство документирования УД-М с амортизаторов 3, постепенно отворачивая все четыре втулки И ключом S14;
 - снять амортизаторы и шайбы К с основания Ж, отвернув винты Л;
 - закрепить каждый амортизатор на основании, предназначенном для установки изделия по координатам М, Н (лист 2) четырьмя шурупами 3,5 x16;
 - установить УД-М шпильками на амортизаторы с шайбами К;
 - закрепить УД-М на амортизаторах, постепенно заворачивая все четыре втулки И.
 - 9 Габаритные и установочные размеры и ТТ габаритного чертежа данного изделия распространяются на изделия согласно таблице 1.

Входит в см. табл.1

Вилка 2PMT30Б32Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ

Розетка 2PMT14Б4Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ, кроме УД-М421

Вилка 2PMT14Б4Ш1В1 ГЕО.364.126 ТУ

дЦ3.043.007 ГЧ				Итого листов	Итого листов
				99	460
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лист
Разраб.	Богуров				12
Проб.	Матвиш				
Т.контр.	Василенкова				
Н.контр.	Ковалева				
Утв.	Астапенко				
Устройство документирования (см. таблицу 1) Габаритный чертеж				Лист	Листов
				1	2

Вариант 2

